

Materialsatsen "GångLjus" är avsedd för belysning utomhus, t ex trappor, entreplan, gårdar, gångstigar, fontäner, dammar etc. Batterieliminatort ansluts inomhus till nätspänning och medföljande kontakt. Kontaktens kabel dras ut via ett 2,5 mm hål. Dagsljusbrytaren och LED-lamporna placeras och kopplas med hjälp av medföljande kopplingspunkter. Dagsljusbrytaren kommer nu att tända lamporna vid skymning och släcka vid gryning. LED-lamporna tål vatten (fungerar även under vatten) och klarar utetemperaturen året runt, +50 / -35 grader C. Kabeln kan läggas direkt på/i marken, men mekanisk överkan ska undvikas (t ex köra bil på kabeln). Hela anläggningen drar ca 2W när den är tänd och ca 0,5W när den är släkt. Lyser utan service i 10-20 år varje natt. Garanti 3 år mot materialfel. Utbyggnadsatts finns (art. nr 41844).

Sure Power

Batterieliminatort lämplig för drivning av SureLite på nätspänning. För inomhusbruk.

Klarar att driva 30-60 st SureLite beroende av modell.
Kan även underhållsladda ett blybatteri.

Nätspänning	220-240V
Utspänning	13,7V likspänning
Uteffekt	15W
Utström	1,25A
Eliminatorotyp	Primärswitchad
Funktioner	Kortslutningssäker Överbelastningssäker Temperaturövervakad
Godkännanden	S-märkt klass 2, CE-märkt, IP44
Kabel/anslutning	L=1,5 m/2,1 mm batteripropp
Typbeteckning	SMP PSU 230/12/15
Art. nr	25015


SureSwitch

Max belastningsström
Kortslutning
Ström aktiverad från
Spänningsmatning
Utförande
Dim. (w x h x d)
Kabellängd

400 mA
Max 1 min
1-2 mA typiskt (vid 12V)
10,5 to 32 V
ABS, epoxy, rf skruv, IP68
60 x 16 x 21 mm
80 cm 3x 0,14 mm²
(vit/brun/grön)

Montering

Montera SureSwitch utomhus så att sensorn (linsen) är riktad mot skyn. Koppla batteriers + pol till vit kabel och lastens + pol till grön kabel samt både batteriet och lastens - pol till brun kabel.
Max 20 st SureLite kan anslutas.



SureLite

Ström
Spänning
Utförande
Dim. (w x h x d)
Kabel

20 mA (vit = + pol)
10,5 to 32 V
ABS/epoxy, rf skruvar, IP68
60 x 16 x 21 mm
0,14 mm² förtennad, 40 cm


Montering

Okänslig för polaritetsväxling – men lyser endast då vit sladd kopplas till plus, brun till minus.
SureLite LED-belysning är vattensäker, kan monteras inomhus eller utomhus.




Kabel sats

Innehåll: Batterikontakt med 3 m kabel, 28 m kabel samt 20 kopplingspunkter med vaselin (varav 6 kopplingspunkter i reserv).



Montering

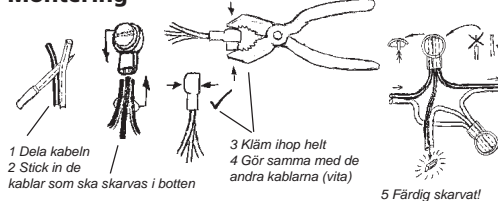

Mitron Marinteknik

Kundkontakt: Mitron Marinteknik AB, tel 08-257880
eller via email info@mitron.se
Mitron Marinteknik, Arkitektvägen 37B, 16832 Bromma
www.mitron.se